




# Cerbo

Küttesüsteemide müük ja paigaldus

Tel. 434 1000 / 442 0222 · www.cerbo.ee · info@cerbo.ee

## SILINDRILINE AKUMULAATORPAAK

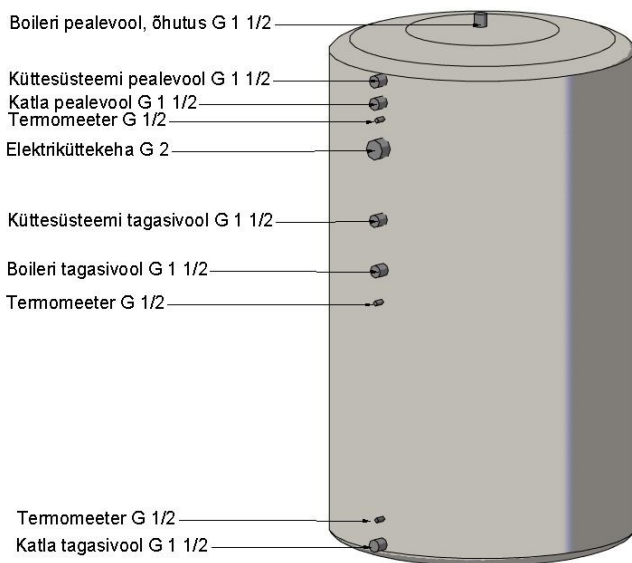

### ANDMED:

1. Materjal 3 mm lehtmetsall
2. Töörõhk kuni 2 bar
3. Proovirõhk 3 bar
4. Kontrolli meetod: visuaalne, surveproov
5. Maksimaalne temperatuur 95°C
6. Töökeskkond vesi

Toodetud:

Seerianumber:

### Paigaldusjuhend.

Soojussalvestit tohib kasutada ainult lahtises või kinnises vedeliksoojuskandjaga küttesüsteemis. Kinnise küttesüsteemi juures ei tohi maksimaalne tööõhk ületada 2,0 bar. Süsteem peab olema koostatud koos rõhu muutuste kompenseerimiseks membraanpaisupaagiga, mille maht on ca. 10 % soojussalvesti mahust ja ülerõhu kaitseseadmega max.2,5 bar.